

Notre gamme "porte engins"

série : **TPF**

La gamme TPF est conçue pour le transport de mini-pelles, de rouleaux ou d'engins divers. Double ou triple essieu, avec des dimensions et des charges utiles adaptées aux engins à transporter.

En plus de leurs qualités techniques, ces remorques proposent, en série, des ridelles monocoques, un plancher bois toute largeur, des béquilles arrière de chargement automatiques et des rampes réglables en largeur.

Cette gamme est proposée en timon réglable ou en timon droit.



Roue de secours et support



Kit d'arrimage 4 chaînes



Béquillage automatique

série :
TPF


Flèche renforcée

*Flèche en «V»
+ poutre centrale pour
une meilleure rigidité et
une stabilité accrue.*




Rampes aluminium réglables en largeur

*Plus légères et donc, plus
maniabiles, elles sont équipées
d'un système de blocage et
d'une chaînette de sécurité.*



Béquilles de chargement automatiques



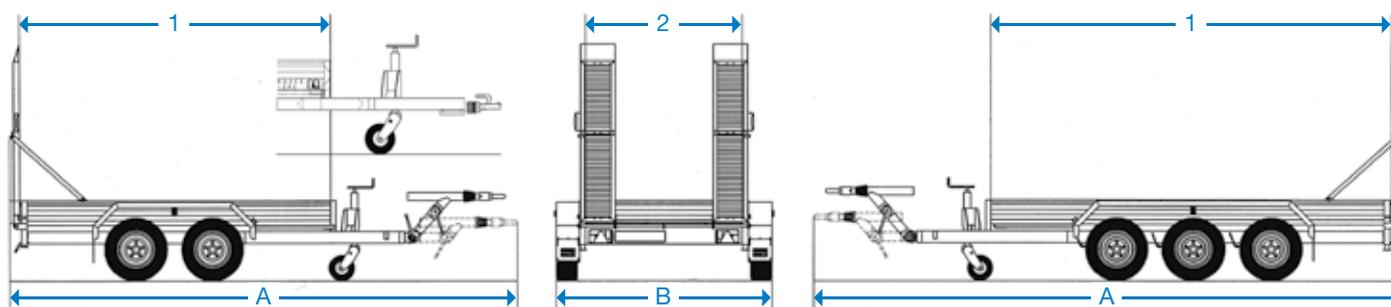

Matériel conforme au code de la route.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Ridelles monocoques.
- Garde-boue démontables.
- Timon réglable en hauteur ou timon droit.
- Attelage à anneau 68 x 42 sur timon réglable.
- Attelage à boule diamètre 50 sur timon droit.
- Éclairage homologué encastré.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois toute largeur.
- Points d'ancrage.
- Roue jockey de forte section démontable.
- Béquilles arrière de chargement automatiques.
- Rampes en aluminium (sauf TPF 4803 40 - rampes en bois).

Série :
TPF

	PTAC KG	C.U.* KG	DIMENSIONS UTILES		DIMENSIONS HORS TOUT			ESSIEUX	ROUES*
			1	2	A TIMON RÉGLABLE	A TIMON DROIT	B		
TPF 2002 25	2000	1410	2,56	1,40	4,59	4,19	1,96	2	175 R 14 C
TPF 2502 25	2500	1910	2,56	1,40	4,59	4,19	1,96	2	175 R 14 C
TPF 2502 30	2500	1840	3,06	1,70	5,09	4,69	2,26	2	175 R 14 C
TPF 3502 30	3500	2790	3,06	1,70	5,00	4,93	2,30	2	195 R 14 C
TPF 3502 35	3500	2750	3,56	1,70	5,50	5,43	2,30	2	195 R 14 C
TPF 3502 40	3500	2640	4,06	1,90	6,00	5,93	2,50	2	195 R 14 C
TPF 4803 40	3500	2550	4,06	1,90	6,00	5,93	2,50	3	185 R 14 C

* Indications informelles susceptibles de changement.
C.U. données pour les modèles timon réglable.

OPTIONS

- Roue de secours.
- Support de roue de secours.
- Arrêt de charge réglable, 3 positions.
- Kit d'arrimage 4 chaînes.



www.hubiere.com

Toujours soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses matériels,
le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques
figurant sur cette notice sans avis préalable.

 **Conception et fabrication Française**