


BOMAG

ROULEAUX VIBRANTS DUPLEX BW 62 H, BW 65 H

PERFORMANCES

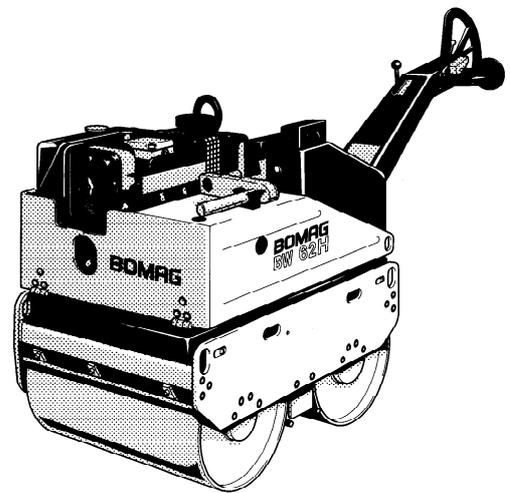

Modèle	Rendement (m ³ /h) pour l'épaisseur de couche conseillée en terrassement		
	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 62 H	29-42	28-42	15-22
BW 65 H	30-45	30-45	15-22

Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 62 H	11-21	21-28	35-45
BW 65 H	12-23	23-31	39-55

BOMAG

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3

BW 62 H	1,504
BW 65 H	1,609


Equipements standards

- Entraînement hydrost. de la translation
- Double vibration
- Entraînement mécanique de la vibration
- Réglage en continu de la vitesse
- Dispositif d'arrosage
- Timon de guidage amorti
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Réglage du régime du moteur au timon de guidage
- Cylindre haute résistance
- 2 raclettes par cylindre
- Sécurité d'huile
- Anneau d'élinguage central
- Manivelle de lancement de sécurité
- * Système de sécurité
- * Sécurité anti-écrasement
- * Frein de parking

Equipements en option

- Démarreur électrique (+ 36 kg)
- Frein de parking
- Huile biologique
- Outillage
- Peinture couleur spéciale

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro)

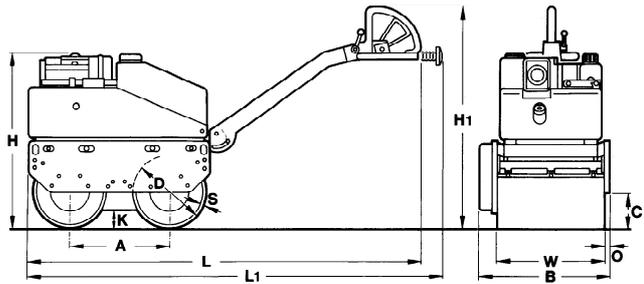

Dimensions en mm

	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 62 H	550	712	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	600
BW 65 H	550	762	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	650

Caracteristiques Techniques

Poids

	BOMAG BW 62 H	BOMAG BW 65 H
Poids de service CECE	kg 602	707
Poids à vide	kg 570	675
Charge moyenne sur essieu CECE	kg 301	354
Charge moyenne linéaire stat. CECE	kg/cm 5	5,4

Dimensions

Largeur de compactage	mm 600	650
-----------------------------	--------	-----

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h 0- 5,5	0- 5,5
Vitesse arrière (1)	km/h 0- 2,5	0- 2,5
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	% 40/35	40/35

Entraînement

Fabricant du moteur	Hatz	Hatz
Type	1D 41 S	1D 41 S
Refroidissement	air	air
Nombre de cylindres	1	1
Puissance ISO 9249	kW 5,3	5,3
Régime du moteur	min-1 2.800	2.800
Carburant	gasoil	gasoil
Translation	hydrost.	hydrost.
Cylindre motorisé	av + ar	av + ar

Freins

Frein de service	hydrost.	hydrost.
Frein de parking	série	série

Systeme de vibration

Cylindre vibrant	av + ar	av + ar
Entraînement	méc.	méc.
Fréquence	Hz 55	55
Amplitude	mm 0,45	0,45
Force centrifuge	kN 18	22


Dispositif d'arrosage

Mode d'arrosage	gravité	gravité
-----------------------	---------	---------

Capacités

Carburant	l 5	5
Eau	l 60	60

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

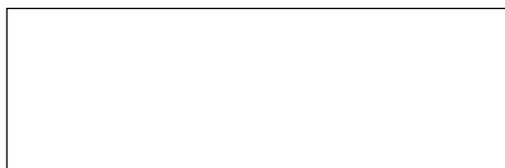

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG