


**PUISSANT**  
**SIMPLE**  
**FIABLE**

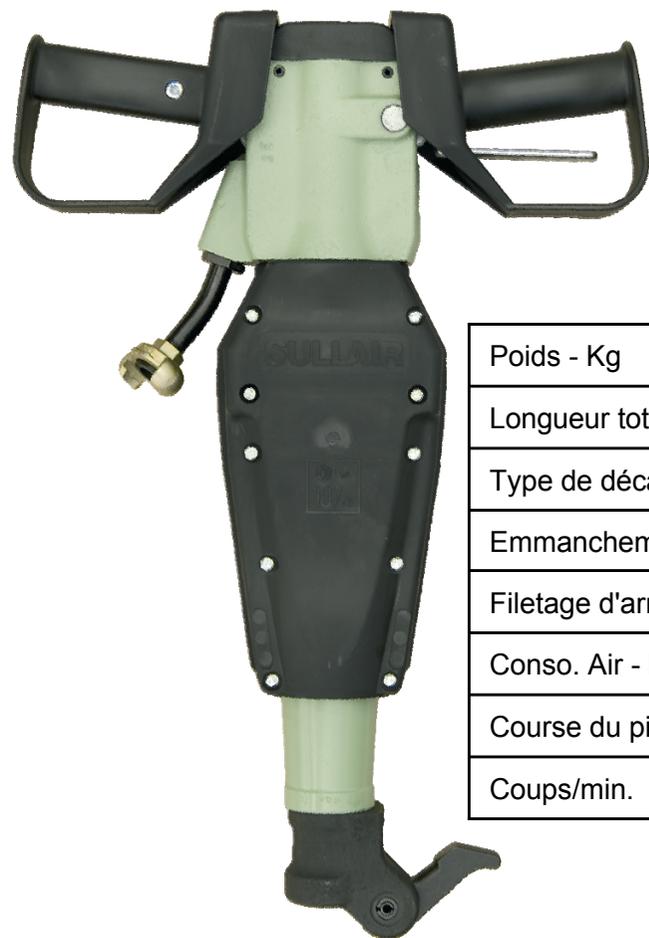

Poids - Kg	25	25
Longueur totale - mm	387	387
Type de décaleur	Loquet	Loquet
Emmanchements	Hex. 28.5 x 160	Hex. 31.7 x 160
Filetage d'arrivée d'air	3/4 G	3/4 G
Conso. Air - l/min.	1250	1250
Course du piston - mm	118	118
Coups/min.	1380	1380

- Les **poignées ergonomiques** "intégrales" protègent l'opérateur et facilite la commande du marteau grâce au positionnement de la gâchette. Son système anti vibratile réduit considérablement les vibrations transmises à l'opérateur.
- Le **démarrage progressif** permet une grande précision de l'amorce du travail.
- Les brise-béton Sullair ont **jusqu'à 50% de pièces en moins**. Grâce au système de frappe directe, seul le piston et la pastille de distribution sont en mouvement.
- Un **coussin d'air amortisseur** protège la durée de vie du piston et assure le confort de l'opérateur tout en garantissant les performances.
- Un piston plus lourd à guidage long et précis procure à l'outil une **durée opérationnelle accrue**.
- Des **pièces interchangeables** avec d'autres marteaux SULLAIR permettent de réduire le niveau de stock.
- Le décaleur à loquet permet le **changement rapide de l'accessoire**. (pic, burin et bêche)
- La **frappe directe du piston** sur le pic augmente la puissance de l'impact et réduit le niveau sonore de l'outil (comparé à la frappe avec enclume)
- **Sécurité**. Le système de sécurité de la gâchette interdit tout démarrage intempestif de l'outil.
- **Silencieux et anti-givre**. Le silencieux extra plat breveté réduit le niveau de sonore. Il est conçu pour éviter le givrage de l'air d'échappement. Sa forme permet une vision excellente à l'opérateur. Il est facile à démonter et « ambidextre ».
- Une **consommation d'air réduite**. La conception du marteau et du piston à frappe directe permet une réduction considérable de la consommation d'air (et donc d'énergie) afin d'optimiser le choix du compresseur.
- **Lubrification minimale**. Dans des conditions de travail habituelles, le fluide compresseur résiduel assure une lubrification suffisante de l'outil. Consultez votre distributeur SULLAIR.