

Bétonnière **ALTRAD** ST 350

Tractable à 90 km/h

Cuve mécano soudée avec fond et gueule renforcés, 3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum.

Support de cuve monté sur butée à billes

Basculement de cuve par volant démultiplié

Couronne et pignon d'entraînement en fonte
Protection totale de la couronne

Pédale de blocage démultipliée

Timon homologué, double position avec chaîne de sécurité


Option attache boule ø 50 mm



2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Prises de fourches

Pieds galvanisés

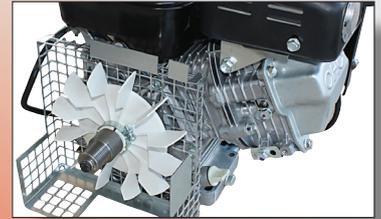

Capot moteur ventilation intégrée

Pour moteur essence, démarrage et travail capot fermé, aération maximum, entretien minimum.

NOUVEAU
VENTILATION
INTÉGRÉE

- Version moteur électrique monophasé
- Version moteur essence avec arrêt d'urgence et sécurité d'huile

Roues gonflables sur suspension

Caractéristiques techniques		ST 350
Capacité de cuve	litre	340
Capacité maxi de malaxage	litre	280
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	1,5/2
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6
Moteur essence Honda GX120GX	kW/ch	3/4
Longueur	m	1,91
Largeur	m	0,95
Hauteur	m	1,55
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	305
Niveau sonore garanti électrique	dB	94
Niveau sonore garanti essence	dB	105




NOUVEAU
TIMON
SÉCURITÉ



Timon Top Sécurité
Système breveté

En **3 mouvements**, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec **broche incorporée au timon**.

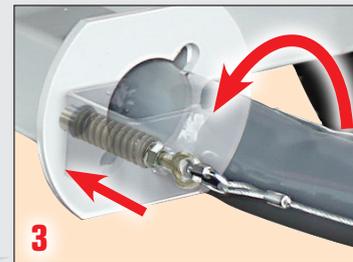

Dispositif d'attelage "Sécurit" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD**.

