

# PROJETEUR D'ENDUIT ENDUIVIT 3

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Pour la projection des enduits de façades

## Mural



P 380

## Plafonnier



P 390

PROJECTION  
ET REJOINTOEMENT

	P 380	P 390
Poids en kg	1,6	1,6
Consommation d'air l/mn	300 à 800	300 à 800
Pression d'utilisation en bar	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5

Un rendement de 20 à 25 m<sup>2</sup> à l'heure

Plaques	Buses	Bouchons
3 trous ø 20 51 01 068	longue ø 4 51 01 056	-
3 trous ø 14 51 01 069	courte ø 2,7 51 01 058	-
1 trou ø 14 51 01 070	courte ø 4 51 01 057	51 01 013
1 trou tyrolienne P 239	courte ø 2,7 51 01 058	51 01 013
Plaque à jointer P 238	longue ø 4 51 01 056	51 01 013



Plaque 3 trous ø 20  
Buse longue ø 4



Plaque 3 trous ø 14  
Buse ø 2,7




Plaque 1 trou ø 14  
Buse courte ø 4



Possibilité de charger  
jusqu'à 100 mm

## Jeu de travail de l'Enduivit 3

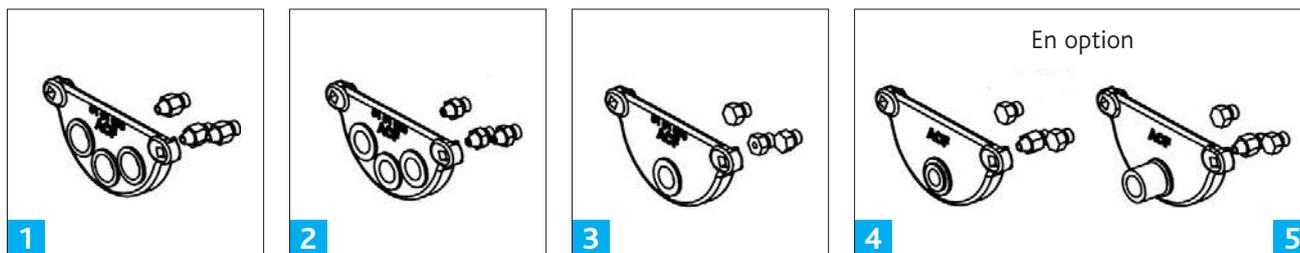

Travaux	Plaques	Buses		Bouchons	Pression
		Nb	Ø		
1 Enduit grossier - dégrossissage	3 trous ø 20	3	4 longue	0	4,5 bar
2 Crépis moyen	3 trous ø 14	3	2,7 courte	0	4 bar
3 Crépis	1 trou ø 14	1	4 courte	2	3,5 bar
4 Tyrolienne	1 trou ø 14	1	2,7 courte	2	2,5 bar
5 Plaque à jointer	1 trou ø 14	1	4 longue	2	2,5 bar

## L'unité de travail du façadier



### Compresseur CM4HL

Moteur essence HONDA GX 200  
Démarrage lanceur  
Débit 30 m<sup>3</sup>/h ou 500 l/mn réel à 7 Bar  
et 1 sortie en raccord express



### ENDUIVIT 3 en coffret P 381

Comprend 1 P 380, 1 ensemble  
de plaques et bouchons,  
10 m tuyau air comprimé,  
1 coffret métallique



### Manodétendeur

P 100

Agent distributeur :



LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62

Fax : +33 (0)44 78 43 69 28

E-mail : acf@acf-france.com

[www.acf-france.com](http://www.acf-france.com)