

Echafaudage roulant Evolis 200 acier galvanisé


- Hauteur de travail Jusqu'à 11 m
- Dim. plancher : 0,60 m x 1,90 m
- Facilité de montage et de stockage, base pliable
- Acier galvanisé

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.

- Dimensions base : 0,85 x 2,15 m
- Plancher alu bois : 0,60 x 1,90 m, charge 150 kg/m², plateau contre-plaqué CTBX antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium.
- Charge répartie maximum par plancher : 150 kg
- Charge maximum par échafaudage : 350 kg
- Roues Ø 200 mm avec frein : (charge maxi : 200 kg/roue)
- Tube des montants Ø 45 mm, ép. 2 mm
- Barreaux antidérapants
- Livré avec 2 monte garde-corps en sécurité
- Kit escalier (différence de niveau 1,20 m) avec 2 diagonales et 1 réhausse de 1,20 m. Hauteur maxi 6 m.
- Pour une hauteur de plancher supérieure à 8 m en extérieur, amarage obligatoire.


Conforme au décret du 1^{er} septembre 2004

Pieds à roue télescopiques avec goupilles.
Réglage 35 cm tous les 2,5 cm.

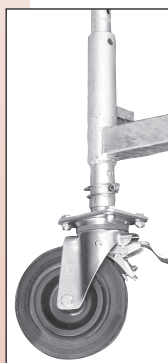


EVOLIS 200 hauteur plancher 4,50 m Réf.611701

Evolis 200							
Hauteur plancher	Hauteur travail	Version de base Réf. 611700	Réhausse 1,50 m Réf. 611710	Plancher supp. Réf. 611720	Complément stabilisateur Réf. 611730	kg	Réf.
3,00 m	5,00 m	1	-	-	-	192	611700
4,50 m	6,50 m	1	1	1	-	255	611701
6,00 m	8,00 m	1	2	1	-	283	611702
7,50 m	9,50 m	1	3	2	-	346	611703
9,00 m	11,00 m	1	4	2	1	400	611704



Réhausse 1,50 m avec :

- 2 échelles 0,75 x 1,50 m
- 2 croisillons 2,50 m
- 1 sachet goupille échelle
- Poids : 28 kg
- Réf.611710



Plancher supplémentaire avec :

- 1 plancher trappe
- 2 garde-corps
- Poids : 35 kg
- Réf.611720



Complément stabilisateur (4)

- Poids : 25 kg
- Réf.611730



Kit escalier avec :

- 1 échelle 0,75 x 1,20 m
- 2 croisillons avec raccords à boulons
- Poids : 16 kg
- Réf.611740

Version de base

- Hauteur plancher 3 m
- Poids : 192 kg
- Réf.611700

Composition	Réf.	kg	Qté
Base pliable	611500	20	1
Pied à roue Ø 200	611760	5,5	4
Echelle 0,75 x 1,50 m	611530	11	4
Echelle de faite	611520	5	2
Plancher trappe 1,90 m	611580	18	1
Garde corps 2 m	611540	8,5	2
Stabilisateur	609285	11	4
Croisillon 2,50 m	611550	3	4
Sachet goupille base	611610	1	1
Sachet goupille échelle	611600	1	3



Option : Echelon

supplémentaire amovible
Echelon amovible, réglable en hauteur. Garantie un accès sécurisé et conforme à la réglementation lors du déploiement des pieds à roue.