



HD 6/15 CX+

Le nettoyeur haute pression eau froide HD 6/15 CX+ est efficace et robuste. Idéal pour les professionnels, ce nettoyeur est équipé d'une rotabuse et d'un tambour enrouleur.



1 Poignée-pistolet Easy Press

- Design ergonomique pour une facilité d'utilisation
- Efforts de maintien et de détente réduits pour une utilisation sans fatigue

2 Réglage en continu de la pression et du débit

- Ajustement direct sur l'appareil.
- Pour un nettoyage en douceur des surfaces délicates.

3 Poignée télescopique

- Grande stabilité et maniabilité optimale.
- En position relevée, rangement des accessoires possible.

4 Grande mobilité

- Pour un nettoyage rapide de différents endroits.
- Un gain de place, par exemple pour être rangé dans un véhicule de service.



HD 6/15 CX+

- Pompe axiale à 3 pistons en céramique
- Excellente mobilité grâce aux dimensions compactes et au poids réduit
- Réglage en continu de la pression

Caractéristiques techniques

Référence		1.150-650.0
Code EAN		4039784717473
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Débit	l/h	230-560
Pression de service	bar / MPa	30-150 / 3-15
Pression maximum	bar / MPa	190 / 19
Température d'admission max.	Température max. eau (°C)	60
Puissance raccordée	kW	3,1
Poids	kg	28
Dimensions (l x L x h)	mm	360 x 400 x 925

Équipement

Poignée-pistolet	Poignée-pistolet Easy Press	
Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort	■	
Flexible haute pression	m	15 / De qualité premium
Lance	mm	850
Buse triple (0°/25°/40°)	Manuel	
Rotabuse	■	
Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP	■	
ANTI!Twist	-	
Stop total	-	
Système Servo control	-	
■ Standard.		

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

K'ARCHER


		Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
Standard avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités. Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, avec raccord pivotant	2	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m				▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, rallonge	3	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m				▲
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	4	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge	5	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m				▲
Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 6, avec raccord pivotant	6	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 8, avec raccord pivotant	7	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	8	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400,15 m, DN 8, avec raccord pivotant	9	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	▲
Flexible haute pression Longlife 400,20 m, DN 8, rallonge	10	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400,30 m, DN 8, avec raccord pivotant	11	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				▲
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	12	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8,secteur alimentaire, rallonge	13	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8,secteur alimentaire, rallonge	14	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m				▲
Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	15	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	▲
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant	16	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Standard avec système d'enfichage aux deux extrémités									
Flexible haute pression, DN 6, 15 m, pour tambour-enrouleur	17	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord enfichable pour le tambour-enrouleur.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

KÄRCHER



		Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur	Prix	Descriptif	
Standard								
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, raccord AVS sur le pistolet	18	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	19	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m			☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	20	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m			☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	21	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m			☐
Conduite tuyau premium DN6 30MPa 15m	22	6.391-006.0	DN 6	300 bar	15 m			☐
Longlife 400								
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	23	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	24	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Qualité alimentaire								
Flexible haute pression 15 m DN 6, raccord AVS dans le pistolet 11 mm, pour le secteur alimentaire, gris	25	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	☐
Longlife qualité alimentaire								
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	26	6.391-888.0	DN 6	400 bar	15 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexibles spéciaux								
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée	27	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

KÄRCHER



		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)									
Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip	1	4.775-463.0						Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.	■
Poignées-pistolets									
Poignée pistolet haut de gamme	2	4.775-823.0						Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	□
Connecteur rapide									
Raccord rapide	3	6.401-458.0							□
Raccord enfichable	4	6.401-459.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0


KÄRCHER



		Référence	Pression de service max.	Taille de la buse		Prix	Descriptif	
Buses triples								
Buse triple 034	1	4.767-147.0	300 bar	34			Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.	■
Rotabuse, petit modèle								
Rotabuse complet seulement pour remplace	2	4.767-230.0	180 bar	35				■
Rotabuse 35	3	4.767-022.0	180 bar	35			Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 180 bar / 18 MPa, 60 °C.	□
Buse triple touchless (commutation sans contact)								
Buse triple Touchless (permutation sans contact)34	4	4.767-001.0		34			Permutation rapide et aisée du jet par simple mouvement de la buse.	□
Rotabuse, grand modèle								
Rotabuse : non commutable 35	5	4.763-931.0	300 bar	35			Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

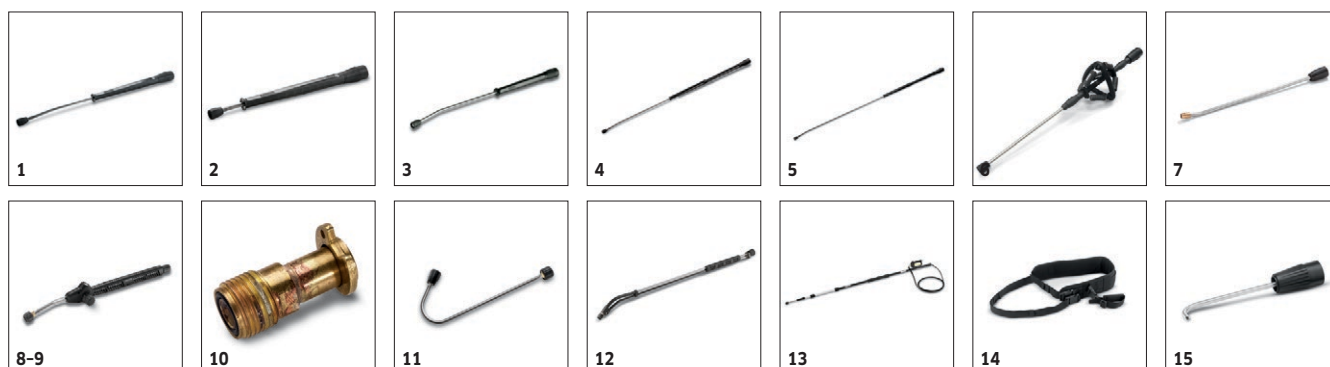K'ARCHER


		Référence	Pression de service max.	Longueur			Prix	Descriptif	
Lances orientables									
Lance, 850 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm				Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm					□
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm					□
Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm					□
Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm					□
Lances									
Lance Vibrosoft 250 bar 950 mm	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				La poignée rotative à 360° sur ressort amortit considérablement les vibrations subies par la lance.	□
Lance									
Lance, 250 mm, non pivotante	7	4.760-667.0		250 mm				Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	□
Lance à régulation de pression									
Lance à régulation de pression 670 mm	8	4.760-362.0		670 mm				Lance à régulation de pression 670 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance.	□
Lance à régulation de pression 1040 mm	9	4.760-230.0		1040 mm				Lance à régulation de pression 1 040 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance.	□
Adaptateur pour lance à régulation de pression									
Adaptateur pour lance à régulation de pression	10	4.762-075.0						Pour positions 9, 10, pour monter les accessoires sur la lance M 24/18 x 1,5	□
Lance coudée									
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	11	4.760-073.0						Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	□
Lance flexible									
Lance flexible 1 050 mm	12	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□
Lance télescopique de pulvérisation									
Lance télescopique 225 bar	13	6.394-690.0	225 bar					Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).	□
Courroie de maintien pour lance télescopique	14	6.373-987.0							□
Nettoyeur de caniveaux									
Lance pour le nettoyage des caniveaux	15	2.642-305.0						La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.	□
Lance spéciale pour nettoyage des châssis									
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	16	4.760-245.0		700 mm				Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

KÄRCHER


		Référence	Débit	Taille de la buse	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces FR Classic								
FR Classic	1	2.643-476.0						☐
Nettoyeur de surfaces FRV 30								
Nettoyeur de surfaces FRV 30	2	2.642-999.0					Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	3	2.642-910.0					Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.	☐
Flexible de rallonge de 5 m	4	4.440-939.0					5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.	☐
Kit de fixation de flexible	5	2.642-528.0					Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.	☐
Kit pare-boue	6	2.642-532.0					Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30								
FR 30	7	2.642-997.0			300 mm		Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me								
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	8	2.640-355.0			300 mm		Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	☐
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR								
Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 500-650 l/h	9	2.640-401.0	500-650 l/h				Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	☐
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FRV								
Jeu de buses 035	10	2.642-430.0		35			Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	☐
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR Classic								
Kit de pièces de rechange buse de puissance 15017	11	2.885-313.0		34				☐
Nettoyeur de surfaces FRV 30 ME								
FRV 30 Me	12	2.642-911.0					Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
Flexible de rallonge FRV 30 Me	13	4.441-040.0					Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Raccord fileté pour buse									
Raccord fileté pour suceur	1	5.401-210.0						Avec protection pour les buses haute pression et les Power-buses M 18 x 1,5.	☐
Entretoise (y compris raccord fileté pour buse)									
Entretoise (avec raccord fileté pour buse)	2	5.394-294.0						Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour le bandage et la carrosserie. Empêche ainsi d'endommager des surfaces fragiles. Se monte directement sur la lance.	☐
Coupleur rotatif									
raccord pivotant	3	4.401-091.0						Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.	☐
Coupleur									
Coupleur	4	4.403-002.0						Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 x M 22 x 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	☐
Raccord									
Raccord pour buses/Raccords filetés	5	4.402-022.0						Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.	☐
Adaptateur									
Adaptateur M 22 - pivot	6	4.424-004.0						Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	☐
Adapteur EASY!Lock									
Adapteur 1 EASY!Lock - M 22 x 1,5	7	4.111-029.0						Adapteur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5.	☐
Adapteur 2 EASY!Lock - M 22 x 1,5	8	4.111-030.0						Adapteur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.	☐
Adapteur 3 EASY!Lock - M 22 x 1,5	9	4.111-031.0						Adapteur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.	☐
Adapteur 4 EASY!Lock - AVS	10	4.111-032.0						Adapteur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord AVS et de poignées-pistolets EASY!Force.	☐
Adapteur 5 EASY!Lock - M 22 x 1,5	11	4.111-033.0						Adapteur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 x 1,5.	☐
Adapteur 6 EASY!Lock - M 22 x 1,5	12	4.111-034.0						Adapteur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.	☐
Adapteur 7 EASY!Lock - M 18 x 1,5	13	4.111-035.0						Adapteur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 x 1,5 et de buses EASY!Lock.	☐
Adapteur 8 EASY!Lock - M 18 x 1,5	14	4.111-036.0						Adapteur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 x 1,5.	☐
Injecteur de détergent									
Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)	15	3.637-170.0						Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.	☐
Jeu de buses spécifiques pour réf. 3.637-170.0									
Insert de buse taraudage trapézoïdal HD-	16	4.769-005.0							☐
Jeu de buses spécifique à l'appareil réf. 3.637-170.0 HD 500-700 l/h	17	4.769-045.0						Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0



		Référence	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Power buse angle de jet 25°									
Powerbuse à angle de projection 25° 34	1	2.883-803.0	34					Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	☐
Powerbuse à angle de projection 25° 250	2	2.884-521.0	250					La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	☐

■ Standard.
 ☐ Accessoires optionnels.
 ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

KÄRCHER




		Référence	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Dispositif d'hydrosablage (sans buse)									
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	1	4.762-010.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.	☐
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	2	4.762-022.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.	☐
Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage									
Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 035	3	2.638-526.0	35					Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0.	☐
Buse en carbure de bore									
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6	4	6.415-084.0	6 mm					En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

KÄRCHER

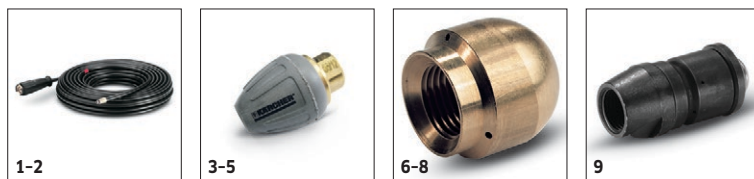

		Référence	Pression de service max.	Taille de la buse	Dia- mètre		Prix	Descriptif	
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6									
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	1	6.390-028.0	120 bar					Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	☐
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m	2	6.390-029.0	120 bar						☐
Buse spéciale canalisations									
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 25 / 040	3	6.415-944.0		40	25 mm			Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage, 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.	☐
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 30 / 040	4	6.415-946.0		40	30 mm				☐
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 35 / 040	5	6.415-948.0		40	35 mm				☐
Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm	6	5.763-015.0		55	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	☐
Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm	7	5.763-016.0		60	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations.1 x vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	☐
Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm	8	5.763-017.0		50	30 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.	☐
Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm	9	6.415-428.0		50	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

KÄRCHER



		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
Canon à mousse avec réservoir intégré									
Lance à mousse buse Ø1,5	1	6.394-969.0							☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré	2	6.394-668.0	1200 l/h					Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	☐
Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse	3	6.414-954.0						Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).	☐
Kit Inno Foam									
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	4	2.640-151.0						Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	☐
Kit Easy Foam									
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	5	2.640-691.0						Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	☐
Jeu de buses pour kit Inno / Easy Foam									
Jeu de buses 055 pour kit Inno/Easy 500-600 l/h	6	2.640-870.0	500-600 l/h					Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	☐
Kit adaptation canon à mousse									
Kit d'adaptation pour canon à mousse	7	2.637-926.0						Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables									
Support pivotant peint	1	2.639-931.0						Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Kit support mural pivotant en inox	2	2.641-867.0							☐
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	3	6.392-975.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	4	6.392-965.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique, peint 20m	5	2.639-919.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	6	6.391-421.0	20 m						☐
Kit tambour-enrouleur automatique en inox	7	2.641-866.0	20 m						☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Diamètre		Prix	Descriptif	
Limiteur de courant de démarrage								
Limiteur de courant de démarrage	1	2.637-495.0					Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophasé et protège la sécurité des conduites.	☐
Coupleur Geka								
Coupleur Geka avec manchon 1/2"	2	6.388-461.0					Avec manchon, R 1/2".	☐
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	3	6.388-455.0					Avec manchon, R 3/4".	☐
Coupleur Geka avec filetage intérieur, R 3/4"	4	6.388-473.0					Avec filetage intérieur, R 3/4".	☐
Crépine d'aspiration								
Crépine d'aspiration à eau	5	6.414-956.0					Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet anti-retour.	☐
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	6	4.730-012.0					Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	☐
Filtre fin à eau								
Filtre fin à eau, avec adaptateur	7	4.730-102.0					À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	☐
Prise d'eau								
Flexible à eau	8	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C.	☐
	9	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil.	☐
Clapet anti-retour								
Clapet antiretour	10	2.641-374.0					Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C - testé selon CEI 60335-2-79.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 CX+ 1.150-650.0

KÄRCHER



		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
Brosse de lavage à emboîter									
Brosse de lavage emboîtable	1	4.762-016.0						Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	☐
	2	4.762-497.0						Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la buse double ou triple des appareils. S'adapte aux nouvelles buses doubles et triples.	☐
Brosse de lavage rotative									
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	3	4.762-561.0	500-800 l/h					Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	☐
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	4	4.762-560.0	500-800 l/h						☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.